


## Brukermanual GSM-Bug i skjøteledning med WIFI

1. Sett stikkkontakten i veggen for å så slå over bryteren og la den stå på i to timer for så å koble fra.
2. Deretter kan du løsne på lokket på baksiden og stikkkontakten vil så se slik ut.
3. Trykk på knappen som anvist på bildet under og hold inne til du ser den blinker blått.

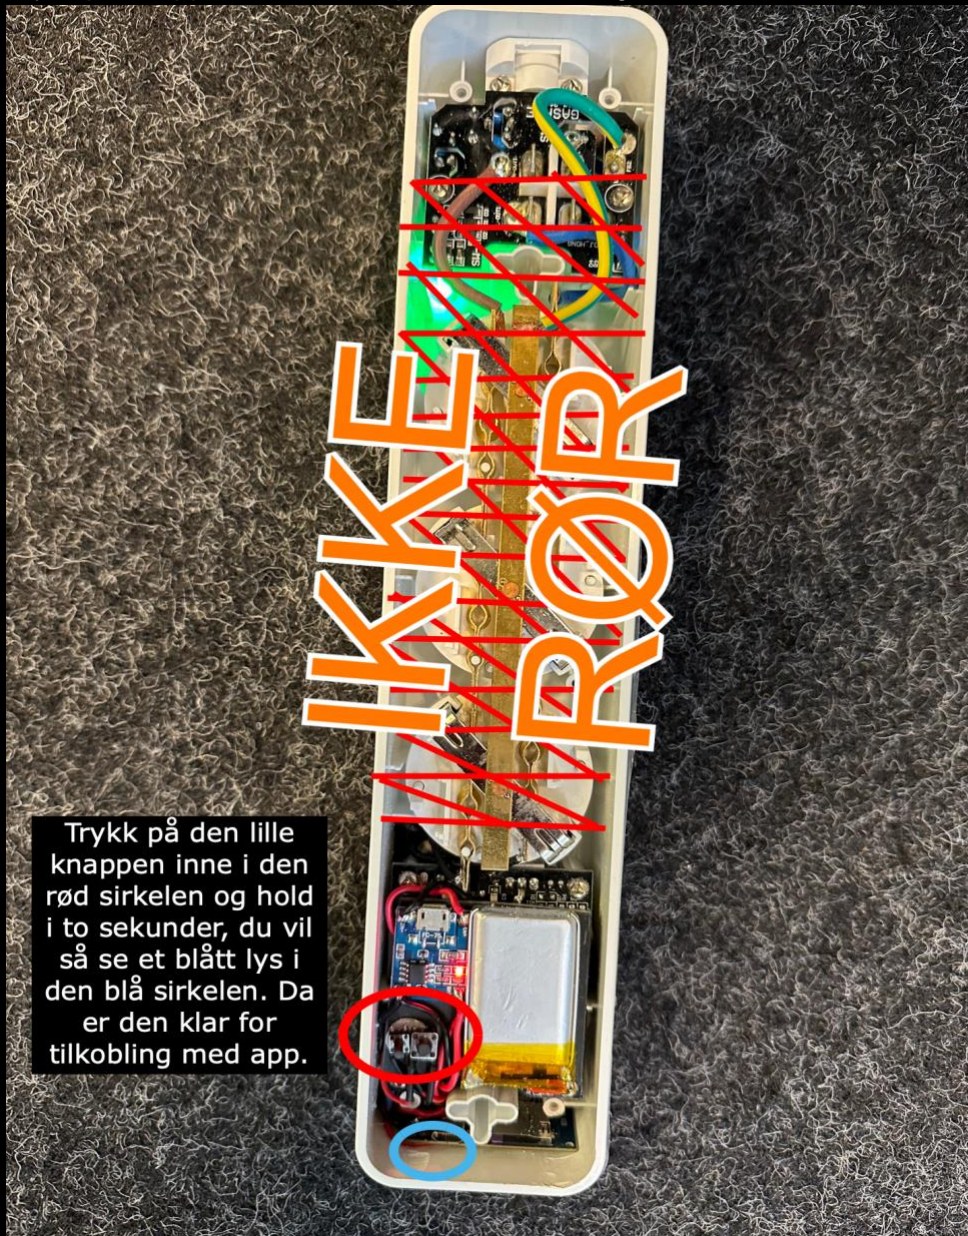

Du kan deretter laste ned appen CamSC Pro for å så trykke på plusstegnet og videre på audio recorder. Deretter vil enheten dukke opp og gi deg muligheten til å koble opp mot ditt lokale nettverk.